

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 認 書

CUSTOMER

客戶名稱：

NUMBER

編號： 标准

DESCRIPTION

品 名：SMD POWER INDUCTORS

QUANTITY

數量： 10PCS

PART NO.

型 號： BCCM-0905-SERIES

DATE

日期： 2019-4-15

CUSTOMER PART NO.

客戶料號：

NOTE

注解：

APPROVAL SIGNATURE
客戶承認簽章

APPROVED BY 核 准	Q.C.DEPT. 品 管	CHECKED BY 核 查	DRAWN BY 制 作

深圳市惠尔德电子有限公司

SHENZHEN HUIERDE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址： 深圳市龙华区观澜福民福苑工业区2栋3楼

Tel: 13510325766


	----	客户品名 CUSTOMER P/N	----	版别 REV.	A
产品类型 PRODUCT TYPE	Common Mode Line Filter	品名 OURS P/N	BCCM-0905C-SERIES	文件编号 FILE NO.	SP-18121202

修改记录 /*MODIFYRECORDS*

版别 REV.	变更编号 ECN NO.	修改内容 MODIFY CONTENT	拟制 DRAWING	审核 CHECKED	批准 APPROVED
A		新发行			


客户名称 CUSTOMER	----	客户品名 CUSTOMER P/N	----	版别 REV	A
产品类型 PRODUCT TYPE	Common Mode Line Filter	品名 OURS P/N	BCCM-0905C-SERIES	文件编号 FILE NO.	SP-18121202

外观图/DIMENSION (单位/UNIT: mm)

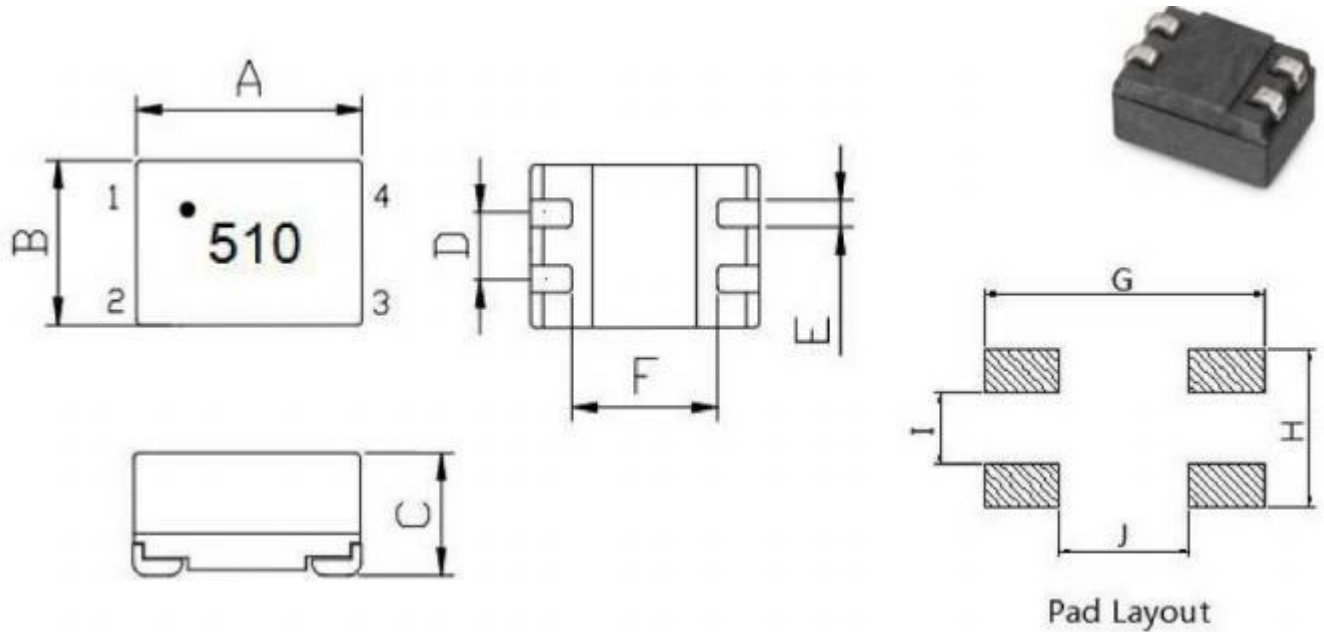

ITEM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DIM	9 2	6 0	5 0	2 54	1 00	5 70	9 5	3 74	1 34	5 5
TOLE	±0.3	±0.3	±0.3	±0.2	±0.1	Typ	Typ	Typ	Typ	Typ

二. 电路图/CIRCUIT DIAGRAM



三. 注意事项/NOTE:

1. 印字: Gulim 6.5#, 白色
2. 平整度: 0.1MM MAX

四. 电气特性/ELECTRICAL CHARACTERISTIC

Part Number	Inductance L1=L2 (uH)		DC Resistance N1,N2(Ω)	Rated Current (A)Max.	Impedance (Ω) Min	Freq. range (MHz)	Rated Volt. (Vdc)Max	IR (Ω) Min.
BCCM-0905C-100Y	10 +50%/-30%	1KHz/0.1V	0.08 Max.	1.6	300	20~200	50	10M
BCCM-0905C-250Y	25 +50%/-30%	1KHz/0.1V	0.16 Max.	1.0	600	5~100	50	10M
BCCM-0905C-400Y	40 +50%/-30%	1KHz/0.1V	0.25 Max.	0.9	800	5~100	50	10M
BCCM-0905C-510Y	51 +50%/-30%	1KHz/0.1V	0.32 Max.	0.8	1000	5~10	50	10M
BCCM-0905C-251Y	250 ±50%	100KHz/5mV	0.13 Max.	1.2	600	5~10	50	10M
BCCM-0905C-471Y	470 ±50%	100KHz/5mV	0.14 Max.	1.1	800	1~50	50	10M
BCCM-0905C-501Y	500 ±50%	100KHz/5mV	0.15 Max.	1.0	900	1~40	50	10M
BCCM-0905C-102Y	1000 ±50%	100KHz/5mV	0.31 Max.	0.8	1000	1~30	50	10M
BCCM-0905C-202Y	2000 ±50%	100KHz/5mV	0.42 Max.	0.6	3000	1~10	50	10M

客户名称 CUSTOMER	-----	客户品名 CUSTOMER P/N	-----	版别 REV.	A
产品类型 PRODUCT TYPE	Common Mode Line Filter	品名 OURS P/N	BCCM-0905C-SERIES	文件编号 FILE NO.	SP-18121202

Part Number	Inductance L1=L2 (uH)	DC Resistance N1,N2(Ω)	Rated Current (A)Max	Impedance (Ω) Min	Freq. range (MHz)	Rated Volt. (Vdc)Max	IR (Ω) Min.
BCCM-0905C-472Y	4700 ±50% 100KHz/5mV	0.90 Max.	0.4	3000	0.5~5	50	10M
BCCM-0905C-652Y	6500 ±50% 100KHz/5mV	1.05 Max.	0.3	4000	0.3~2	50	10M


- (1) .Rated Current:: Temp.rise 40°C Typ
- (2) .Operating Temperature: -20°C up to +80°C
- (3) .Storage Temperature: -20°C up to +40°C, 75% RH max.

五.材料清单/MATERIAL LIST


NO.	ITEM	DESCRIPTION
1	CORE	FERRITE
2	CASE	LCP SC-0186
3	WIRE	P180 Grd1
4	ADHESIVE	XNR-3614
5	TIN	107H
6	INK	WHITE

六.特征曲线 /CHARACTERISTICS (REFERENCE)

BCCM-0905C-100

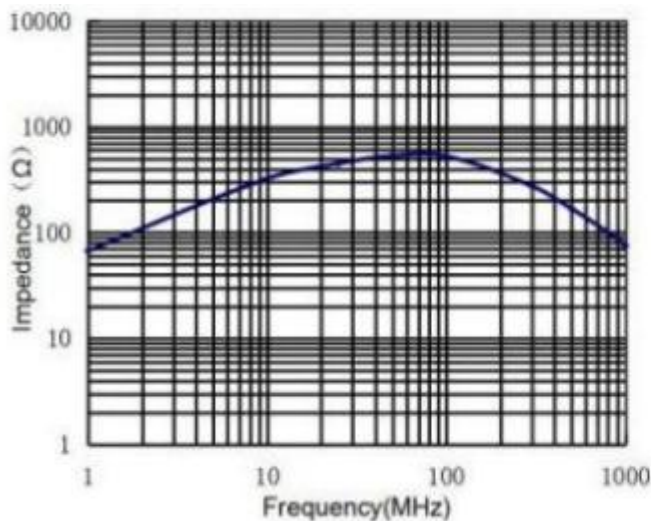



BCCM-0905C-250

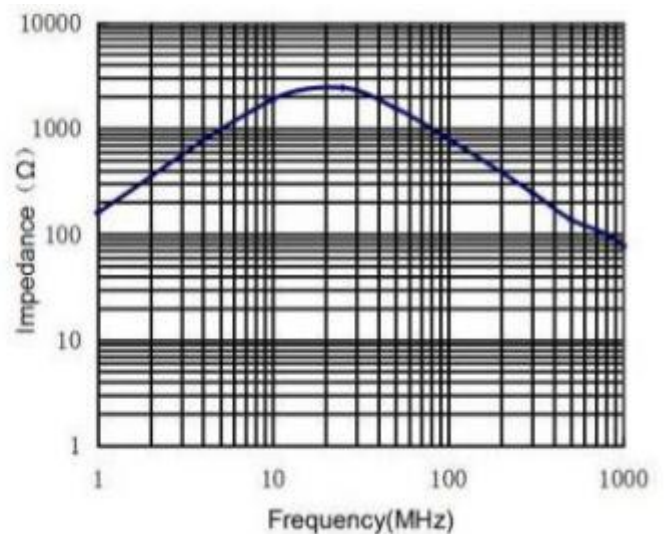

客户名称 CUSTOMER	-----	客户品名 CUSTOMER P/N	-----	版别	A
产品类型 PRODUCT TYPE	Common Mode Line Filter	品名 OURS P/N	BCCM-0905C-SERIES	文件编号 FILE NO.	SP-18121202



BCCM-0905C-400

BCCM-0905C-510

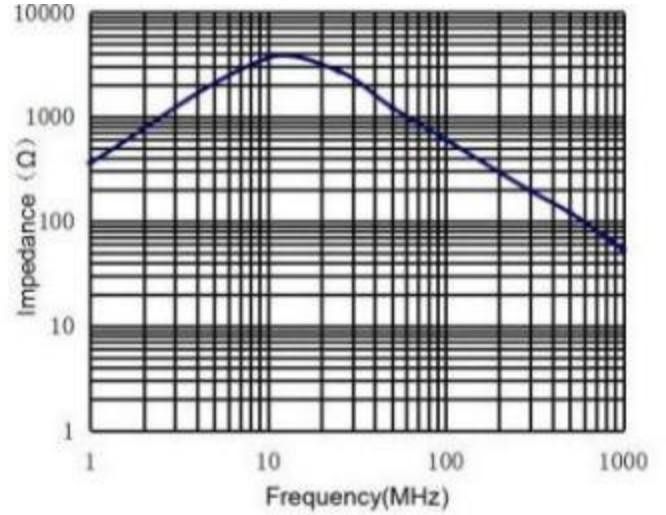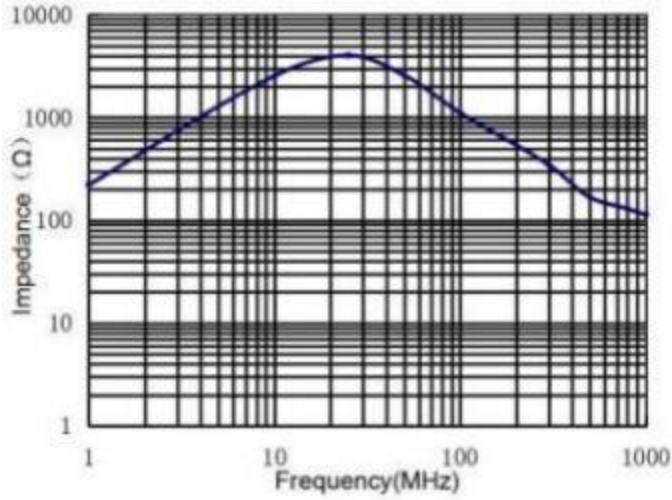

BCCM-0905C-251

BCCM-0905C-471

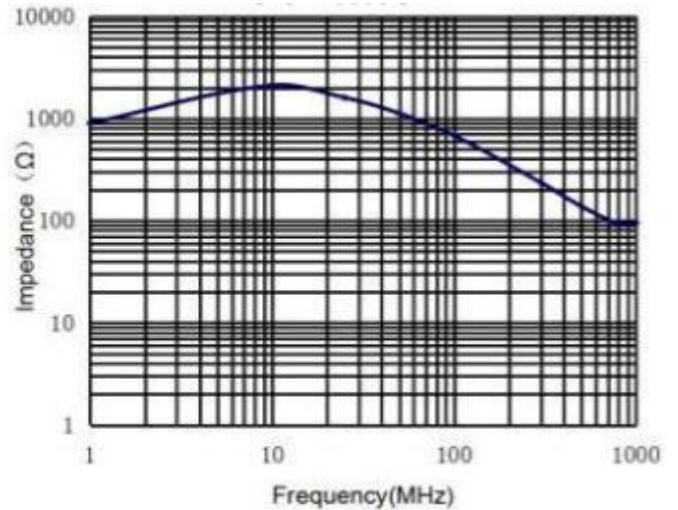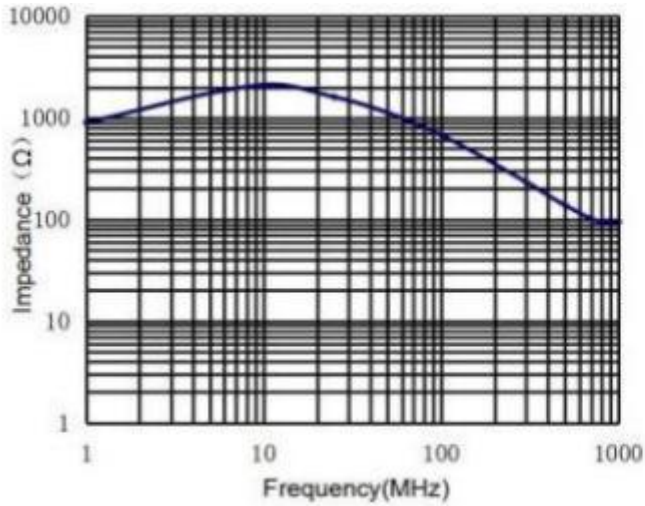

BCCM-0905C-501

BCCM-0905C-102

